



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 37

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *учреждение социального обслуживания.*
- 1.2. Адрес объекта: *650003, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1143,5** кв.м., кадастровый номер **42:24:0201011:1767.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **5535,09** кв.м., кадастровый номер **42:24:0201011:134.**
- 1.4. Год постройки здания **1982 г.**, последнего капитального ремонта **2016 год.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 30.10.2023 год, капитального планируется 30.10.2027 год.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Кемерово», МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *650003, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *договор безвозмездного пользования.*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Управление социальной защиты населения г. Кемерово.*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский, 54.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: *социальная защита.*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социокультурные, социально-экономические, социально-правовые.*
- 2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, на дому, дистанционно.*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **престарелые и инвалиды, достигшие возраста 18 лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **50.**

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да, содействие в проведении мероприятий социальной реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Стоматология» (автобус № 1, 8, 13, 18, 26, 27, 31, 49, 81, 105а, 144, 171Э, 244)

остановка «КемТИПП» (автобус № 1, 3, 18, 26, 27, 31, 40, 81, 82, 85, 111, 104, 144, 228 троллейбус №3).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- остановка «Стоматология» - **350 м.**

- остановка «КемТИПП» - **330 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): **от 5 до 7 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые с таймером, со звуковой сигнализацией.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: от остановки **есть** (неровное асфальтное покрытие на пути следования к объекту).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да** (наличие дорожного ската с бордюра, тротуара).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С), ДП-И (Г,У)

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,К), ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У), ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности на момент обследования объекта соответствуют нормативам лишь отдельные элементы зон для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *2022 – 2027 гг. в рамках исполнения плана мероприятий программы «Доступная среда» по обеспечению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) мбу «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово» в рамках исполнения Распоряжения от 27.06.2019 № 373-Р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») на 2016 - 2030 годы».*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: *Доступно полностью всем.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «03» 03 2025 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 37 от «03» 03 2025 г.

3. Решения Комиссии _____ от «03» 03 2025 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 37

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *учреждение социального обслуживания.*
- 1.2. Адрес объекта: *650003, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, *1143,5* кв.м., кадастровый номер *42:24:0201011:1767.*
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *5535,09* кв.м., кадастровый номер *42:24:0201011:134.*
- 1.4. Год постройки здания *1982 г.*, последнего капитального ремонта *2016 год.*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 30.10.2023 год, капитального 30.10.2027 год.*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Кемерово», МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *650003, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.*
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *договор безвозмездного пользования.*
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная.*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): *Управление социальной защиты населения г. Кемерово.*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: *650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский, 54.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: *социальная защита.*
- 2.2 Виды оказываемых услуг: *социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социокультурные, социально-экономические, социально-правовые.*
- 2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, на дому, дистанционно.*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *престарелые и инвалиды, достигшие возраста 18 лет.*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **50.**

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да, содействие в проведении мероприятий социальной реабилитации согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Стоматология» (автобус № 1, 8, 13, 18, 26, 27, 31, 49, 81, 105а, 144, 171Э, 244)

остановка «КемТИПП» (автобус № 1, 3, 18, 26, 27, 31, 40, 81, 82, 85, 111, 104, 144, 228 троллейбус №3).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- остановка «Стоматология» - **350 м.**

- остановка «КемТИПП» - **330 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): **от 5 до 7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые с таймером, со звуковой сигнализацией.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: от остановки **есть** (неровное асфальтное покрытие на пути следования к объекту).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да** (наличие дорожного ската с бордюра, тротуара).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ - формы обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано Е. В. Мазина, директор МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово»
 т. 73-26-32

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 37**

Кемеровская область - Кузбасс

« 03 » 03 20 25 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *учреждение социального обслуживания.*
1.2. Адрес объекта: *650003, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *2* этажа, *1143,5* кв.м., кадастровый номер *42:24:0201011:1767.*
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); *5535,09* кв.м., кадастровый номер *42:24:0201011:134.*
1.4. Год постройки здания *1982 г.*, последнего капитального ремонта *2016 год.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 30.10.2023 год, капитального 30.10.2027 год.*
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Кемерово», МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *650003, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности: *социальная защита.*
2.2 Виды оказываемых услуг: *социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социокультурные, социально-экономические, социально-правовые.*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте, на дому, дистанционно.*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *престарелые и инвалиды, достигшие возраста 18 лет.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *50.*
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*
Дополнительная информация предоставление социальных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Стоматология» (автобус № 1, 8, 13, 18, 26, 27, 31, 49, 81, 105а, 144, 171Э, 244)

остановка «КемТИПП» (автобус № 1, 3, 18, 26, 27, 31, 40, 81, 82, 85, 111, 104, 144, 228 троллейбус №3).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- остановка «Стоматология» - **350 м.**

- остановка «КемТИПП» - **330 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): **от 5 до 7 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые с таймером, со звуковой сигнализацией.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: от остановки **есть** (неровное асфальтное покрытие на пути следования к объекту).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да** (наличие дорожного ската с бордюра, тротуара).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С), ДП-И (Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,К), ДП-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,С,Г,У), ДЧ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично

всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности на момент обследования объекта соответствуют нормативам лишь отдельные элементы зон для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2022 – 2027 гг. в рамках исполнения плана мероприятий программы «Доступная среда» по обеспечению условий доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (МГН) МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово» в рамках исполнения Распоряжения от 27.06.2019 № 373-Р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожной карты») на 2016 - 2030 годы».**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступно полностью всем.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **Доступно полностью всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование.

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>7</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>9</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>14</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 16 л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы


Директор Мазина Е.Е.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Члены рабочей группы

Зам.директора Ефимова Н. А.
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Зам.директора Мошкова Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Зам.директора Рыжкова С.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заведующий СРО Демьянова Е.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Секретарь

юрисконсульт Дубчак М. В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,
(наименование объекта)
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Пути движения от остановки до учреждения	есть		1,2,3, 4,5	Информация на пути следования к объекту отсутствует. Ровное асфальтное покрытие на пути следования к объекту. Для инвалидов на коляске имеются в наличии дорожные скаты с бордюра, тротуара. Высота бордюр 0,135 м., 12 % угол съезда.	К, О, С, Г, У	Ширину прохожей части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохожей частью должна составлять не менее 2,1 м. Обращение в Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Кемерово с ходатайством о проведении работ по обустройству путей движения от остановки до учреждения. п.5.1.7 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

1.2	Вход (входы) на территорию	есть	6,7,8 9	Вход на территорию имеет открытый доступ, 2 калитки (со стороны пр. Ленинградского ширина в свету 1,27 м., со стороны бр. Строителей ширина в свету 0,92 м) металлические с нанесением контрастной маркировочной ленты, отсутствует мнемосхема территории, отсутствует кнопка вызова персонала, табличка для кнопки вызова, тактильная таблица об организации с использованием шрифта Брайля.	К, О, С, Г, У	На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, вращающиеся турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. п.5.1.2 СП 59.13330.2020 Необходимо установить на входе мнемосхему территории, тактильные таблицы об организации с использованием шрифта Брайля Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефноточечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема п.6.5.9 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт
-----	----------------------------	------	------------	--	---------------	---	----------------

							Необходимо установить на входе кнопку вызова персонала, таблички для кнопки вызова Зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах: при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола. п.8.1.7 СП 59.13330.2020	
1.3	Путь движения территории (пути) на территории	есть		10	На маршруте движения по территории уложено асфальтное покрытие, отсутствуют тактильные индикаторы на прилегающей территории.	К, О, С, Г, У	Необходимо выполнить: -установить тактильные указатели на путях движения по территории. Тактильные указатели следует устанавливать на следующих элементах путей движения: при входах на приобъектный участок; на расстоянии 1,5 - 2,0 м после входа на участок устанавливать, как правило, с правой стороны тактильные мнемосхемы плана участка с доступными зданиями; на ограждениях и поручнях. При проектировании на участках объектов информационных узлов рекомендуется в зоне ожидания визуальную информацию дублировать	Текущий ремонт

							тактильной. п.5.8 СП 136.13330.2012	
1.4	Лестница (наружная)	нет		-	Отсутствует	-	-	-
1.5	Пандус (наружный)	нет		-	Отсутствует	-	-	-
1.6	Автостоянка и парковка	нет		-	Отсутствует автостоянка для всех категорий инвалидов, со специально отведенными парковочными местами.	К, О, Г	На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машино- мест для людей с инвалидностью, включая число специализированных машино-мест для транспортных средств Каждое специализированное машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на земельном участке здания - дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290, внутри зданий - знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности за	Текущий ремонт

						габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м, в иных случаях - на высоте 2,1 м до нижнего края знака. п 5.2.1 СП 59.13330.2020 Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м. п 5.2.2. СП 59.13330.2020 ПДД Приложение 2: Горизонтальная дорожная разметка Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения. Горизонтальная разметка	
--	--	--	--	--	--	---	--

						может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый цвет. 1.24.3 - дублирование дорожного знака "Инвалиды"; Оборудовать парковку для инвалидов всех категорий, со специально отведенными парковочными местами за пределами территории на одно парковочное место.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения от остановки до учреждения	ДЧ-В		1,2,3,4,5	Текущий ремонт
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (С) ДП-И (Г, У, К, О)		6,7,8,9	Текущий ремонт
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (С) ДП-И (Г, У, К, О)		10	Текущий ремонт
Лестница (наружная)	Отсутствует		-	-
Пандус (наружный)	Отсутствует		-	-

Автостоянка и парковка	ВНД		-	Текущий ремонт
------------------------	-----	--	---	----------------

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: полная доступность территории прилегающей к зданию для МНГ всех категорий будет достигнута при полном выполнении всех видов работ предусмотренных адаптацией объекта.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,
(наименование объекта)
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		11	Лестничный марш (крыльцо) имеет 6 ступеней: - по высоте ступеней: 0,15 м; - по глубина проступей: 0,40 м; 6 ступень: заканчивается площадкой; - по ширине ступеней: 2,20 м; Перила возле лестницы: Расстояние от покрытий крыльца 1 уровень 0,70 м 2 уровень 0,90 м Длина перил 2,20м Поручни соответствуют	К, О, С, Г, У	Ширина лестничных маршей внешних лестниц должна быть не менее 1,35 м. Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не	Текущийремонт

					СП 59.13330.2020 Длина лестничного пролета 2,00 м. Нанесена предупреждающая контрастно окрашенная маркировка на крайние ступени лестницы. Размещены тактильные указатели перед лестницей, нанесена предупреждающая контрастно окрашенная тактильная маркировка на крайние ступени лестницы.		более 20 %. В марше лестниц, расположенных на продолжении тротуара или пешеходной дорожки, должно быть 3–12 ступеней, между маршами должна предусматриваться горизонтальная площадка. п.5.1.12 СП 59.13330.2020 С двух сторон одномаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261 Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения. п.5.1.13 СП 59.13330.2020 Размеры входной площадки (ширина × глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2 x 2,2 м. Необходимо выполнить переустройство лестничного марша с одинаковыми ступенями по форме, по размерам, разместить тактильные указатели, нанести предупреждающую контрастно окрашенную тактильную маркировку на крайние ступени лестницы. п.6.1.4 СП 59.13330.2020		
2.2	Пандус (наружный)	нет		12	Имеется наружный пандус: - длина пандуса: 12,750 м, - ширина:0,88 м.	К	Необходимо оборудовать стационарный пандус при перепаде высот от 0,14 м до 6,0 м. в соответствии с п 5.1.14 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

					Пандус покрыт противоскользящим покрытием. Также доступ к месту оказания услуг на объекте осуществляется путем оказания помощи работниками организации, при активации системы вызова помощи персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала располагается на высоте 1,13 м).	с уклоном 5% согласно п 5.1.16 СП 59.13330.2020; Поручни пандусов должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса на примыкающие к этому участку горизонтальные площадки протяженностью не менее 300 мм каждый согласно п.5.2.3 ГОСТ Р 51261 – 99 Согласно п. 7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020 Кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры она должна находиться не выше, чем 1,4 м над уровнем тротуара (входной площадки) Согласно п. 6.4.2 ГОСТ Р	
--	--	--	--	--	--	---	--

						51671-2020 Средства тактильной информации, выполненные с применением шрифта Брайля, на вертикальной плоскости должны размещаться на высоте от 1,2 до 1,6 м, измеряемой от нижнего и верхнего краев тактильных элементов соответственно. При их размещении под углом к вертикальной поверхности от 15 ⁰ или горизонтально (в том числе на перилах лестниц) допустимая высота - от 0,7 до 1,4 м.	
2.3	Входная площадка	есть	-	Входная площадка имеет навес. Имеется пандус. Размеры входной площадки: 2,50х2,20 м., при внешнем открытии дверного полотна размеры площадки составляют 1,60х1,575 м., размеры площадки соответствуют требованиям СП 59.13330.2020. Имеются тактильные напольные индикаторы перед дверью.	К, О	Размеры входной площадки (ширина × глубина) с пандусом должны быть не менее 2,2 х 2,2 м. п 6.1.4 СП 59.13330.2020 Тактильные напольные индикаторы перед дверью на ширину входной двери на расстояние 0,8-0,9 м до доступного входа, глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на	Текущий ремонт

							расстоянии 0,3 м. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм на участке.	
2.4	Двери входные	есть		-	Входная дверь с улицы имеет ширину в свету 0,83 м., смотровая панель заполнена прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается на уровне 0,8 м. Нанесена контрастная маркировка, высота расположения маркировки от поверхности пути движения 1,3 м. Высота порога 0,05 м. Дверь закрывается с задержкой не менее 5 секунд, при открытии на 90 градусов. Входная дверь внутри здания имеет ширину в свету 0,75 м., смотровая панель заполнена прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается на уровне	К, О, С	После разработки проектной документации по возможности расширить дверной проем в свету на ширину 0,9 м. Дверные проемы должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. п 6.1.5 СП 59.13330.2020 Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На	Разработка проектной документации

				0,8 м. Нанесена контрастная маркировка, высота расположения маркировки от поверхности пути движения 1,3 м. Высота порога 0,04 м. Дверь закрывается с задержкой не менее 5 секунд, при открытии на 90 гр. На высоте 1,52 м. имеется вывеска с названием учреждения, режимом работы и т.д., выполненная на контрастном фоне рельефно – точечным шрифтом Брайля. Отсутствует кнопка вызова персонала около входной двери.		прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. п 6.1.5 СП 59.13330.2020 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола. При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации не менее 2,2 м. п 6.5.4 СП 59.13330.2020	
2.5	Тамбур	есть	13	Глубина тамбура имеет	К, О, С, Г	После разработки	Разработка

				глубину 2,58 м., ширину 1,23 м., в месте сужения 0,9 м. Свободное пространство между дверями 1,75 м., свободное пространство у двери со стороны защелки «к себе» 0,28 м. Грязезащитное покрытие на уровне нулевой отметки пола. Пропускные устройства отсутствуют. Отсутствуют контрастные тактильные указатели.		проектной документации по возможности увеличить ширину тамбура, а также свободное пространство. Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Свободное пространство со стороны ручки двери должно быть: при открывании от себя – не менее 0,3 м; при открывании к себе – не менее 0,6 м. п 6.1.8 СП 59.13330.2020	текущей документации
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (С, К, О) ДП-И(Г,У)		10	Текущий ремонт.
Пандус (наружный)	ДЧ-И(С,Г,У, К, О)		11	Текущий ремонт.

Входная площадка	ДП-И(С,Г,У, К, О)		-	Текущий ремонт.
Двери входные	ВНД (К,О), ДП-И(Г,У, С)		-	Разработка проектной документации.
Тамбур	ВНД (К,О), ДП-И(С,Г,У)		13	Разработка проектной документации.

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: полная доступность входа в здание для МНГ всех категорий будет достигнута при полном выполнении всех видов работ, предусмотренных адаптацией объекта.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,

(наименование объекта)

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		14,15	Ширина коридора 1,73 м., высота 2,6 м., зона ожидания на 3 места, а также имеются места для инвалидов-колясочников. Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью 0,98-1,33 м.	К, О	После разработки проектной документации по возможности выполнить работы по расширению коридоров или организации карманов для разъезда на креслах-колясках Ширина путей движения должна быть не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5-1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах	Разработка проектной документации

					Коридор на первом и втором этажах оборудован с одной стороны поручнями, располагающиеся на высоте 0,9 м., расстояние в свету между поручнем и стеной 0,06 м. Отсутствуют напольные тактильные указатели.	прямой видимости следующего кармана. Ширину перехода в другое здание следует принимать не менее 2,0 м. Высота проходов по всей их длине и ширине должна составлять в свету не менее 2,1 м п 6.2.1 СП 59.13330.2020 Для адаптации ОСИ организована помощь со стороны ответственных лиц за сопровождение инвалидов к месту получения услуги. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Расстояние любой прилегающей поверхности до поручней в свету должно быть не менее 0,06 м. п 5.1.13 СП 59.13330.2020 Напольные тактильные указатели в коридоре приведут к замешательству инвалидов по зрению, при открытых дверях (0,8 м)	
--	--	--	--	--	--	---	--

3.2	Лестница (внутри здания)	есть		16,17, 18,19	Лестница около входа Нанесены тактильные предупреждающие указатели контрастно окрашенные на крайние ступени лестницы. Ребро ступени не имеет закругления. <i>1 пролет:</i> высота ступеней: 1 ступень: 0,05 м.; 2 ступень: 0,15 м.; 3 ступень: 0,15 м.; 4 ступень: 0,15 м.; 5 ступень: 0,15 м.; 6 ступень: 0,15 м.; 7 ступень: 0,15 м.; 8 ступень: 0,15 м.; 9 ступень: 0,15 м.; 10 ступень: 0,15 м.; 11 ступень: 0,17 м.; ширина проступей: 1 ступень: 1,165 м.; 2 ступень: 1,165 м.; 3 ступень: 1,165 м.; 4 ступень: 1,16 м.; 5 ступень: 1,145 м.; 6 ступень: 1,155 м.; 7 ступень: 1,16 м.; 8 ступень: 1,15 м.; 9 ступень: 1,15 м.; 10 ступень: 1,145 м.; 11 ступень: 1,135 м.; глубина ступеней: 1 ступень: 0,315 м.; 2 ступень: 0,305 м.; 3 ступень: 0,3 м.;	О, С	После разработки проектной документации по возможности выполнить работы по расширению лестничного марша. По возможности после разработке проектной документации установить горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м. будут иметь травмирующее завершение. Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,02 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35м). Высота ступеней – 0,15 м (допускается от	Разработки проектной документации
-----	--------------------------	------	--	-----------------	---	------	---	-----------------------------------

				4 ступень: 0,305 м.; 5 ступень: 0,305 м.; 6 ступень: 0,31 м.; 7 ступень: 0,3 м.; 8 ступень: 0,31 м.; 9 ступень: 0,305 м.; 10 ступень: 0,305 м.; 11 ступень: заканчивается площадкой 1,60 X 2,70 м. 2 пролет: высота ступеней: 1 ступень: 0,13 м.; 2 ступень: 0,15 м.; 3 ступень: 0,15 м.; 4 ступень: 0,15 м.; 5 ступень: 0,15 м.; 6 ступень: 0,15 м.; 7 ступень: 0,15 м.; 8 ступень: 0,15 м.; 9 ступень: 0,15 м.; 10 ступень: 0,15 м.; 11 ступень: 0,245 м.; ширина проступей: 1 ступень: 1,22 м.; 2 ступень: 1,23 м.; 3 ступень: 1,235 м.; 4 ступень: 1,245 м.; 5 ступень: 1,235 м.; 6 ступень: 1,23 м.; 7 ступень: 1,13 м.; 8 ступень: 1,15 м.; 9 ступень: 1,18 м.; 10 ступень: 1,21 м.; 11 ступень: 1,245 м.; глубина ступеней: 1 ступень: 0,245 м.; 2 ступень: 0,285 м.;	0,13 до 0,17 м). На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. п 6.2.8 СП 59.13330.2020 Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону	
--	--	--	--	--	---	--

				3 ступень: 0,315 м.; 4 ступень: 0,29 м.; 5 ступень: 0,305 м.; 6 ступень: 0,31 м.; 7 ступень: 0,305 м.; 8 ступень: 0,295 м.; 9 ступень: 0,315 м.; 10 ступень: 0,315 м.; 11 ступень: заканчивается площадкой Поручни округлого сечения диаметром 0,04 м., расстояние в свету между поручнем и стеной 0,06 м., поручень перил с внутренней стороны непрерывный, высота от пола 0,95 м., ширина между поручнями 1,12 м. Завершающие горизонтальные части поручня у марша лестницы отсутствуют. Лестница ОДП Нанесены тактильные предупреждающие указатели контрастно окрашенные на крайние ступени лестницы. Ребро ступени не имеет закругления. <i>1 пролет:</i> высота ступеней: 1 ступень: 0,055 м.; 2 ступень: 0,16 м.; 3 ступень: 0,16 м.; 4 ступень: 0,16 м.;	ограждения или стены и т. п. Расстояние любой прилегающей поверхности до поручней в свету должно быть не менее 0,06 м. п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
--	--	--	--	--	---	--

				5 ступень: 0,16 м.; 6 ступень: 0,16 м.; 7 ступень: 0,16 м.; 8 ступень: 0,16 м.; 9 ступень: 0,16 м.; 10 ступень: 0,16 м.; 11 ступень: 0,16 м.; ширина проступей: 1 ступень: 1,125 м.; 2 ступень: 1,125 м.; 3 ступень: 1,125 м.; 4 ступень: 1,125 м.; 5 ступень: 1,125 м.; 6 ступень: 1,125 м.; 7 ступень: 1,125 м.; 8 ступень: 1,125 м.; 9 ступень: 1,125 м.; 10 ступень: 1,105 м.; 11 ступень: 1,1 м.; глубине ступеней: 1 ступень: 0,29 м.; 2 ступень: 0,295 м.; 3 ступень: 0,32 м.; 4 ступень: 0,295 м.; 5 ступень: 0,31 м.; 6 ступень: 0,305 м.; 7 ступень: 0,31 м.; 8 ступень: 0,295 м.; 9 ступень: 0,31 м.; 10 ступень: 0,33 м.; 11 ступень: завершается площадкой 1,73 x 2,69 м. 2 пролет: высота ступеней: 1 ступень: 0,07 м.; 2 ступень: 0,16 м.; 3 ступень: 0,16 м.;			
--	--	--	--	--	--	--	--

				4 ступень: 0,16 м.; 5 ступень: 0,16 м.; 6 ступень: 0,16 м.; 7 ступень: 0,16 м.; 8 ступень: 0,16 м.; 9 ступень: 0,15 м.; 10 ступень: 0,15 м.; 11 ступень: 0,15 м.; 12 ступень: 0,1 м.; ширина проступей: 1 ступень: 1,15 м.; 2 ступень: 1,15 м.; 3 ступень: 1,15 м.; 4 ступень: 1,135 м.; 5 ступень: 1,14 м.; 6 ступень: 1,14 м.; 7 ступень: 1,14 м.; 8 ступень: 1,14 м.; 9 ступень: 1,13 м.; 10 ступень: 1,18 м.; 11 ступень: 1,12 м.; 12 ступень: 1,13 м.; глубина ступеней: 1 ступень: 0,3 м.; 2 ступень: 0,3 м.; 3 ступень: 0,305 м.; 4 ступень: 0,285 м.; 5 ступень: 0,315 м.; 6 ступень: 0,295 м.; 7 ступень: 0,31 м.; 8 ступень: 0,31 м.; 9 ступень: 0,295 м.; 10 ступень: 0,3 м.; 11 ступень: 0,31 м.; 12 ступень: заканчивается площадкой. Поручни округлого			
--	--	--	--	--	--	--	--

					сечения диаметром 0,04 м., расстояние в свету между поручнем и стеной 0,07 м., поручень перил с внутренней стороны непрерывный, высота от пола 0,9 м., ширина между поручнями 1,06 м. Завершающие горизонтальные части поручня у марша лестницы отсутствуют.			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	Обеспечение подъема МНГ на второй этаж осуществляется путем оказания помощи работниками организации, для инвалидов-колясочников при помощи лестничного подъемника «Барс».	К	---	ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	Отсутствует	---	---	---
3.5	Дверь	есть		20,21	По путям движения внутри здания на первом этаже имеются 3 двери, дверное полотно шириной 1,18 м., основное полотно 0,83 м, и малое полотно 0,35 м., пороги отсутствуют. На втором этаже имеются 3 двери, дверные полотна шириной 1,18 м., основное полотно 0,83 м, и малое полотно 0,35 м., пороги	К, О	Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. п 6.2.4 СП 59.13330.2020	---

					отсутствуют и один дверное полотно шириной 0,73 м, порог отсутствует			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		22,23, 24,25	Пути движения к эвакуационным выходам обозначены эвакуационными знаками, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. п.6.4.5. Планы эвакуации размещены на высоте 1,2 м. от уровня пола, на планах эвакуации обозначены места расположения безопасных зон. Имеются 8 эвакуационных выходов (дверные полотна окрашены в синий цвет) с первого этажа, включая основной вход и 2 эвакуационных выхода со второго этажа. 1 ЭТАЖ 1 эвакуационный выход: помещение с эвакуационным выходом арендуется «Центром социальной помощи семье и детям» 2 эвакуационный выход: Лестничный марш (крыльцо) имеет 6 ступеней: - по высоте ступеней: 0,12 м; - по ширине проступей: 1,38 м;	К, О, С, Г, У.	Полотно двери на путях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены. п 6.2.23 СП 59.13330.2020	---

				- по глубине ступеней: 0,34 м; 6 ступень: заканчивается площадкой. Входная площадка перед дверью имеет размеры: 1,38х3,10 м. Входная дверь в свету 0,77 м., при входе имеется порог 0,095 м. Ширина тамбура 1,29 м., глубина тамбура 2,396 м. Дверь в здании в свету 0,76 м., порог 0,03 м. 3 эвакуационный выход: Основной вход: Лестничный марш (крыльцо) имеет 6 ступеней: - по высоте ступеней: 0,15 м; - по глубина проступей: 0,40 м; 6 ступень: заканчивается площадкой; - по ширине ступеней: 2,20 м; Размеры входной площадки: 2,50х2,20 м., при внешнем открытии дверного полотна размеры площадки составляют 1,60х1,575 м., 4 эвакуационный выход: Лестничный марш (крыльцо) имеет 5 ступеней:			
--	--	--	--	--	--	--	--

				- по высоте ступеней: 0,12 м; - по ширине проступей: 1,38 м; - по глубине ступеней: 0,34 м; 5 ступени: заканчивается площадкой. Входная площадка перед дверью имеет размеры: 1,38х3,12 м. Входная дверь в свету 0,88 м., при входе имеется порог 0,07 м. Ширина тамбура 1,08 м., ширина проема 1,55 м. Дверь в здании в свету 0,75 м., порог 0,05 м. 5 эвакуационный выход: Лестничный марш (крыльцо) имеет 6 ступеней: - по высоте ступеней: 0,12 м; - по ширине проступей: 2,76 м; - по глубине ступеней: 0,34 м; 6 ступени: заканчивается площадкой. Входная площадка перед дверью имеет размеры: 1,05х2,76 м. Входная дверь в свету 0,88 м., при входе имеется порог 0,07 м. 6 эвакуационный выход			
--	--	--	--	--	--	--	--

				и 7 эвакуационный выход: Лестничный марш (крыльцо) имеет 8 ступеней: - по высоте ступеней: 0,12 м; - по ширине проступей: 2,86 м; - по глубине ступеней: 0,34 м; 8 ступень: заканчивается площадкой. Входная площадка перед дверью 7 эвакуационного выхода имеет размеры: 1,07х2,86 м. Входная дверь в свету 0,88 м., при входе имеется порог 0,07 м. Входная площадка перед дверьми 8 эвакуационного выхода имеет размеры: 3,00х13,75 м. 8 эвакуационный выход имеет 2 входные двери в свету 1,06 м., при входе имеется порог 0,08 м. 2 ЭТАЖ: 1 эвакуационный выход ОДП: Лестничный марш имеет 18 ступеней одинаковых: - по высоте ступеней: ступень: 0,19 м; - по ширине проступей: ступень: 0,79 м;			
--	--	--	--	--	--	--	--

					- по глубине ступеней: ступень: 0,16 м; Входная площадка перед дверью имеет размеры: 0,92х2,37 м. Входная дверь в свету 1,03 м., при входе отсутствует порог. 2 эвакуационный выход пункт проката. Лестничный марш имеет 16 ступеней одинаковых: - по высоте ступеней: ступень: 0,215 м; - по ширине проступей: ступень: 0,765 м; - по глубине ступеней: ступень: 0,16 м; Входная площадка перед дверью имеет размеры: 0,92х2,37 м. Входная дверь в свету 0,90 м., при входе отсутствует порог.			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-В		14,15	Разработки проектной документации

Лестница (внутри здания)	ДЧ-В		16,17,18,19	Разработки проектной документации
Пандус (внутри здания)	ВНД		-	ТСР
Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД		-	-
Дверь	ДЧ-В		20,21	-
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДП-И (О, Г, У, С), ДЧ-И(К)		22,23,24,25	-

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступны полностью для МНГ (О,С, Г, У) и доступны частично для МНГ (К) при оказании помощи работниками организации, при помощи лестничного подъемника «Барс».

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,

(наименование объекта)

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.

(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		26,27	Места целевого назначения универсальные, информирующие обозначения всех помещений расположены рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,35 м., дублированные тактильными знаками и шрифтом Брайля. Ширина проходов и путей к услугам более 0,9 м. Размер мест в зонах ожидания для инвалидов, использующих коляски 1,51 м., есть рядом места для сопровождающих.	К,О,С,Г,У	После разработки проектной документации по возможности расширение дверного проема на ширину более 0,9 м. Дверные проемы должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. п 6.1.5 СП 59.13330.2020	Разработка проектной документации

					Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью 1,51 м. Кабинет эрготерапии: Ширина двери в свету 0,9 м., порог 0,025 м., при входе имеется место сужения шириной 1,10 м. и глубиной 2,02 м. Кабинет микрогрупповых форм работы: Ширина двери в свету 0,78 м., порог 0,025 м., при входе расстояние между мебелью 1,32 м. Кабинет социально-реабилитационного отделения: Ширина двери в свету 0,78 м., порог 0,035 м., при входе расстояние между мебелью ширина 1,44 м., глубина 1,29 м. Кабинет отделение срочного социального обслуживания: Ширина двери в свету 0,76 м., порог 0,04 м., при входе расстояние между мебелью 1,42 м. Высота информационной стойки 0,76 м. В кабинете срочного социального обслуживания имеется индукционная петля. Кабинет психолога			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					ОССО: Ширина двери в свету 0,85 м., порог 0,03 м. Кабинет оккупациональной терапии: Ширина двери в свету 0,66 м., порог 0,02 м., при входе расстояние между мебелью ширина 1,49 м., глубина 1,35 м. Кабинет психологических тренингов: Ширина двери в свету 0,68 м., порог 0,02 м.			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		28,29	Зал активных форм отдыха имеет площадь 52,4 кв.м. с открытым доступом для перемещения, включает места отдыха для МНГ, имеет ковер с высотой ворса 0,001м. Зал спортивных тренажеров имеет площадь 33,6 кв.м., включает места отдыха для МНГ.	К,О,С,Г,У	Не нуждается	---
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-	Отсутствует			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	Отсутствует			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	Отсутствует			

	ОБЩИЕ требования к зоне							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В		26,27	Разработка проектной документации
Зальная форма обслуживания	ДЧ-В		28,29	Не нуждается
Прилавочная форма обслуживания	---	---	---	---
Форма обслуживания с перемещением по маршруту	---	---	---	---
Кабина индивидуального обслуживания	---	---	---	---

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью для МНГ (О,С, Г, У) и доступны частично для МНГ (К) при оказании помощи работниками организации.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,
(наименование объекта)
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		30,31, 32,33, 34,35, 36,37, 38	Размер санузла 1,52х1,80м Площадь санузла составляет 2,9 м ² . Блок санузла имеет тактильный указатель, продублированный шрифтом Брайля, находящийся на высоте 1,35 м. от уровня пола. Дверь открывается в сторону «слева» на «право», в свету 0,775 м. На высоте 1,465 м. расположена мнемосхема санузла. Умывальная раковина оборудована одно рычажным смесителем,	К, О, С	Нуждается в работе по адаптации В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла- коляски, п 6.3.3 СП 59.13330.2020 а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. п 6.3.3 СП 59.13330.2020	Текущий ремонт

				раковина (0,46x0,495x0,87 м) имеет свободный доступ пользования для МНГ, включая инвалидов в креслах-колясках. Поручни возле раковины округлого сечения диаметром 0,04 м. и высотой 0,87 м. не соответствует требованиям. Зеркало расположено на высоте 1,23 м. от уровня пола. В уборной обеспечено свободное пространство для разворота, а также предусмотрено свободное пространство шириной 0,89 м. для пересадки с кресла-коляски на унитаз. Расстояние между унитазом и стеной 0,13 м., расстояние между бочком и стеной 0,045 м. Санузел оборудован крючками для одежды, костылей и др. на высоте 1,2 м. от уровня пола. Санузел оборудован системой вызова помощи со шнурком персонала на высоте 1,06 м. Унитаз жестко зафиксирован и оборудован поручнями, имеет кнопочный слив воды. Расстояние между	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. п 6.3.3 СП 59.13330.2020 У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1–0,5 м от края двери. п 6.3.6 СП 59.13330.2020 В доступных кабинках у раковин для инвалидов в общих умывальных и	
--	--	--	--	--	---	--

				унитазом и: - стеной 0,3 м., - поручнем 0,13 м, - со второй стеной 0,9 м. Высота унитаза 0,39 м., с ободком 0,42 м. Возле унитаза расположены 2 поручня: настенный расположен под углом расстояние от пола от 0,82 до 1 м. – не соответствует требованиям, расстояние в свету 0,06 м. и откидной поручень на высоте верхний поручень 0,84 м., нижний поручень 0,65 м.		универсальных кабин уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно». СП 59.13330.2020 п 6.3.9	
--	--	--	--	--	--	--	--

5.2	Душевая/ ванная комната	нет		-	---	---	---	---
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	---	---	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-В		30,31,32, 33,34,35 36,37,38	Текущий ремонт.
Душевая/ ванная комната	---		-	---
Бытовая комната (гардеробная)	---		-	---

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно- гигиеническое помещение полностью доступно для всех категорий МНГ.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,
(наименование объекта)
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.
(адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		39	Информационный терминал ISTOK с сенсорным экраном для предоставления справочной информации.	К, О, С, Г, У	СП 59.13330.2020 п 6.5.7 В вестибюлях общественных зданий с учетом их функционального назначения следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа «бегущая строка», тактильно- визуальных схем.	---

5.2	Акустические средства	есть		40,41	Кнопка вызова помощи в санузле и при входе в здание, перед пандусом, возле калиток. Индукционная система «Исток» А2 с аудиовыходом установлена в кабинете отделения срочного социального обслуживания. Информационно-коммуникативное устройство «Исток-Синхро» для инвалидов установлено в кабинете социально-реабилитационного отделения.	К, Г	Необходимо выполнить: - установку светозвуковых маяков. - установку кнопки вызова персонала (у каждой калитки и входной двери). - установить кнопку вызова перед пандусом. СП 59.13330.2020 п 6.5.12 Системами обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха следует оборудовать лекционные и зрительные залы, залы ожидания и пр. В зданиях с массовым пребыванием людей для инвалидов по зрению следует устанавливать тактильные или тактильно-звуковые схемы, отображающие информацию о размещении и назначении помещений в здании.	Текущий ремонт
5.3	Тактильные средства	есть		42,43, 44	Знаки и символы идентичные, соответствующие требованиям к знакам в нормативных документах по РФ. Визуальная информация возле кабинетов	С	Необходимо выполнить: - приобрести и установить мнемосхему здания 1 и 2 этажей. - приобрести и установить мнемосхему территории учреждения около калиток. СП 59.13330.2020 п 6.5.9	Текущий ремонт

					располагается на контрастном фоне, имеет дублирующий шрифт Брайля, расположены на высоте 1,35 м. по нижнему краю таблички. Отсутствуют мнемосхемы территории и здания на 1 и 2 этажах		Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефной точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема:	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДП-В		39	Не нуждается
Акустические средства	ДЧ-И		40,41	Текущий ремонт
Тактильные средства	ДЧ-И		42,43,44	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны для всех категорий МНГ.

СОГЛАСОВАНО
Председатель КОО ООО ВОИ
_____ Захарчук А.В.
«__» _____ 202__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «КЦСОН
Ленинского района г. Кемерово»
_____ Мазина Е.Е.
« 23 » _____ 03 202 5 г.

План адаптации ОСИ для МНГ
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,
(наименование объекта)
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.
(адрес объекта)
на 2022-2027 год.

№ п/п	Наименование мероприятия по адаптации	Категории МНГ (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Этап работы	Источник Финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
1.1	Территория, прилегающая к зданию	К, О, Г	Текущий ремонт	3 этап	приносящей доход деятельности	2022 г. 2023 г. 2027 г.	Зам.директора Мошкова Е.В.
1.2	Путь (пути) движения на территории	К, О, С, Г	Текущий ремонт	2 этап 3 этап	Областной бюджет Средства от приносящей доход деятельности	2022 г. 2023 г. 2027г.	Заведующий СРО Демьянова Е.Ю.
1.3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	К, О, С, Г, У	Текущий ремонт	2 этап	Областной бюджет	2022 г. 2023 г.	Заведующий СРО Демьянова Е.Ю.
1.4	Вход/входов в здание	К, О, С, Г, У	Капитальный ремонт	3 этап	Областной бюджет	2024 г.	Зам.директора Мошкова Е.В.
1.5	Санитарно-гигиеническое помещение	К, О	Текущий ремонт	2 этап	Средства от приносящей доход деятельности	2026 г.	Заведующий СРО Демьянова Е.Ю.
1.6	Системы	С, Г	Текущий ремонт	2 этап	Областной	2022 г.	Заведующий

	информирования на объекте		Текущий ремонт	3 этап	бюджет Средства от приносящей доход деятельности	2027 г.	СРО Демьянова Е.Ю. Заведующий СРО Демьянова Е.Ю.
1.7	Проектная документация	(К, О, С, Г, У)	Разработка проектной документации по адаптации здания	3 этап	Средства от приносящей доход деятельности	2027 г.	Заведующий СРО Демьянова Е.Ю.

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- по завершении 2-го этапа план адаптации**	2022	2022	2023	2022	2022
- по завершении 3-го этапа плана адаптации***	2027	2024	2027	2022	2022

* мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую очередь организационные) – в текущем году;

** мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовку проектно-сметной документации).

*** Мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями интеллекта
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
КР	капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «КЦСОН
Ленинского района г. Кемерово»
Мазина Е.Е.
« 03 » 03 2022 г.

План мероприятий
МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003,
(наименование объекта)

г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.
(адрес объекта)

на период 2022-2027 год.

[illegible]

3.1	- приобретение специальной коляски для передвижения в зонах целевого назначения - нанесение самоклеящейся тактильной ленты на крайние ступени лестницы - Нанесение контрастной маркировки на 1 уровне прозрачной части дверного полотна	2022 2022 2023	36 000,00 руб. 1 400,00 руб.	Областной бюджет Средства от приносящей доход деятельности	Заведующий СРО Демьянова Е. Ю. Заведующий СРО Демьянова Е. Ю.	ДП-В			
4.	Санитарно-гигиенические помещения								
4.1	- заменить поручень возле раковины - убрать пьедестал у раковины - поручень на стене около унитаза заменить на стационарный поручень	2026	11 500, 00 руб.	Средства от приносящей доход деятельности	Заведующий СРО Демьянова Е. Ю.			ДП-В	
5.	Система информации на объекте								
5.1	-установку системы субтитрирования Исток-Синхро. -установка кнопки вызова персонала (входная дверь) - приобрести и установить мнемосхему здания 1 и 2 этажей	2022 2027	66 000,00 16 760,00 руб.	Областной бюджет Средства от приносящей доход деятельности	Заведующий СРО Демьянова Е. Ю.	ДП-В			
6.	Проектная документация								
6.1	- разработка проектной документации по адаптации здания	2027	от 20 000,00 руб.	Средства от приносящей доход деятельности	Заведующий СРО Демьянова Е. Ю.	ДП-В			

Схема движения МГН

МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 47г.


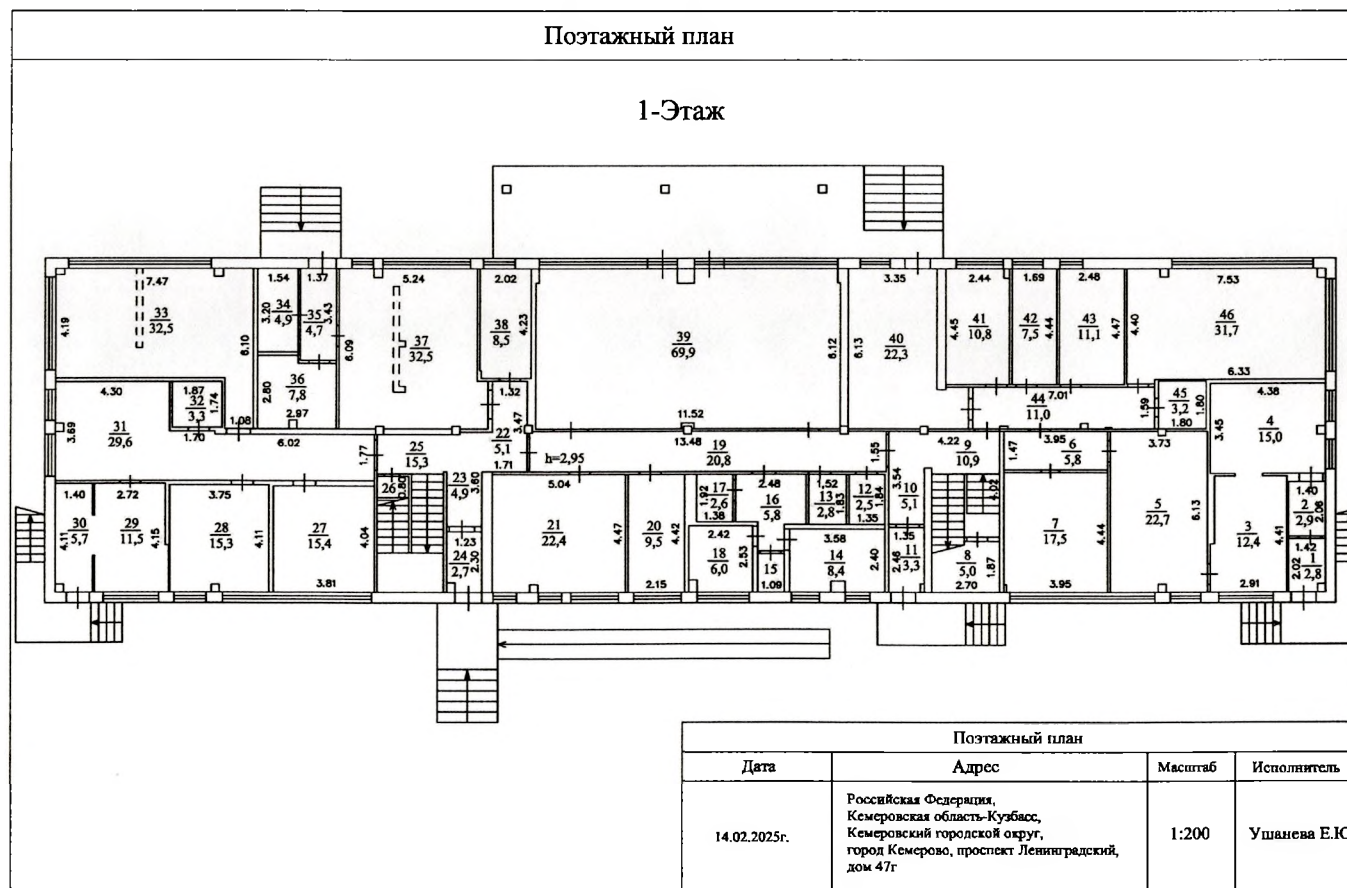


Схема движения МГН

МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», г. Кемерово, пр-т Ленинградский, 47г.

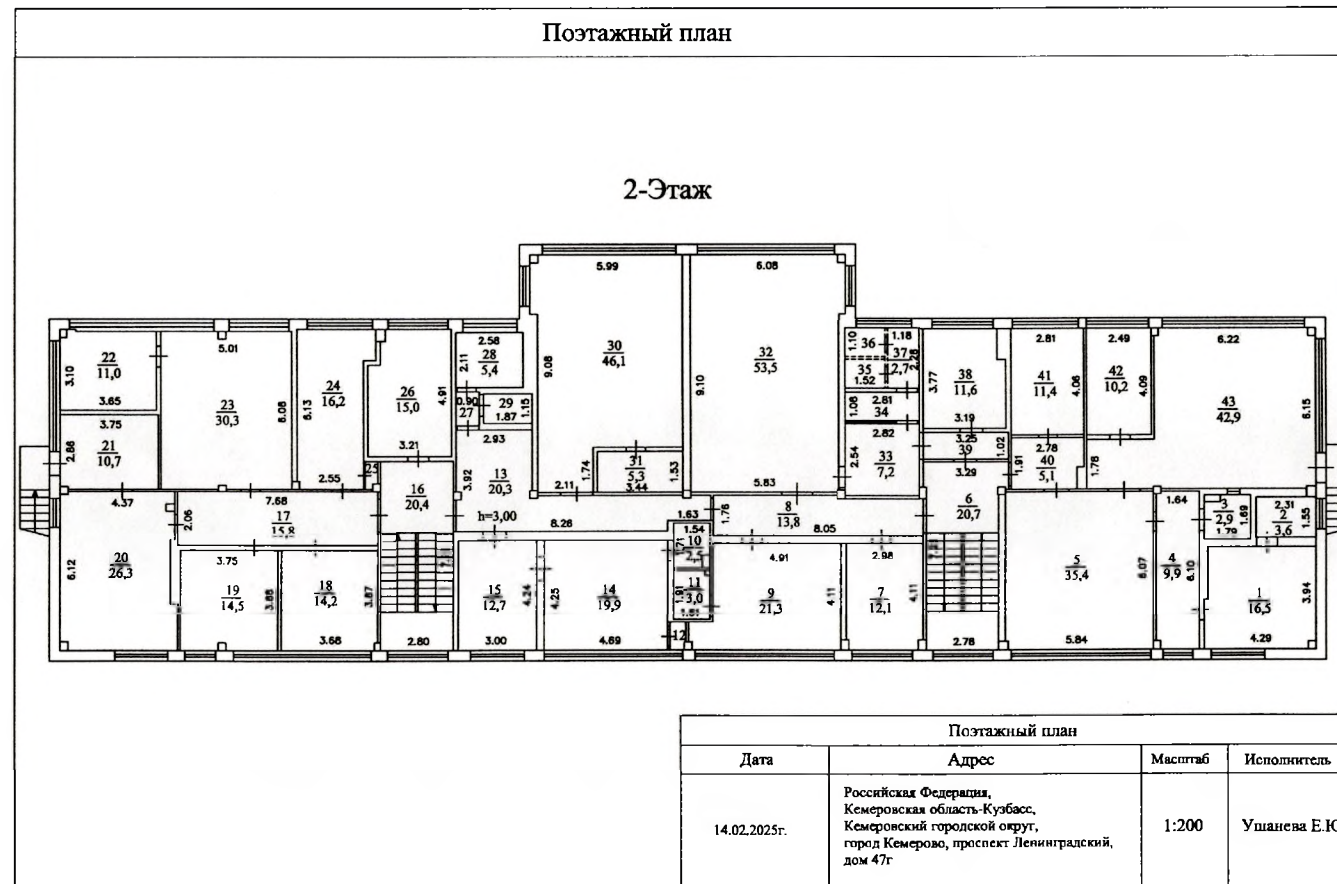

Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта).

МБУ «КЦСОН Ленинского района г. Кемерово», 650003, г. Кемерово, пр. Ленинградский, 47 Г.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Со стороны проспекта Ленинградского



Рис.1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Со стороны бульвара Строителей



Рис. 6



Рис. 7



Рис.8



Рис.9



Рис.10

2. Вход (входов) в здание.



Рис.11



Рис.12



Рис.13

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).



Рис. 14



Рис.15



Рис.16



Рис.17



Рис.18



Рис.19



Рис.20



Рис.21



Рис.22



Рис.23



Рис.24

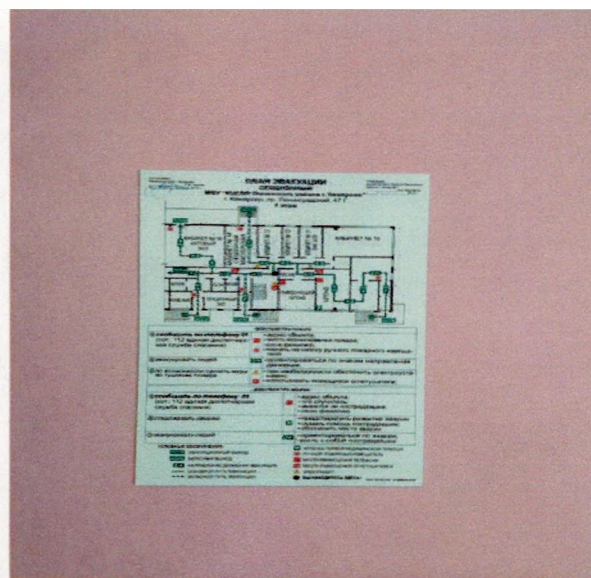


Рис.25

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).



Рис.26



Рис.27



Рис.28



Рис.29

5. Санитарно-гигиенические помещения.



Рис.30



Рис.31

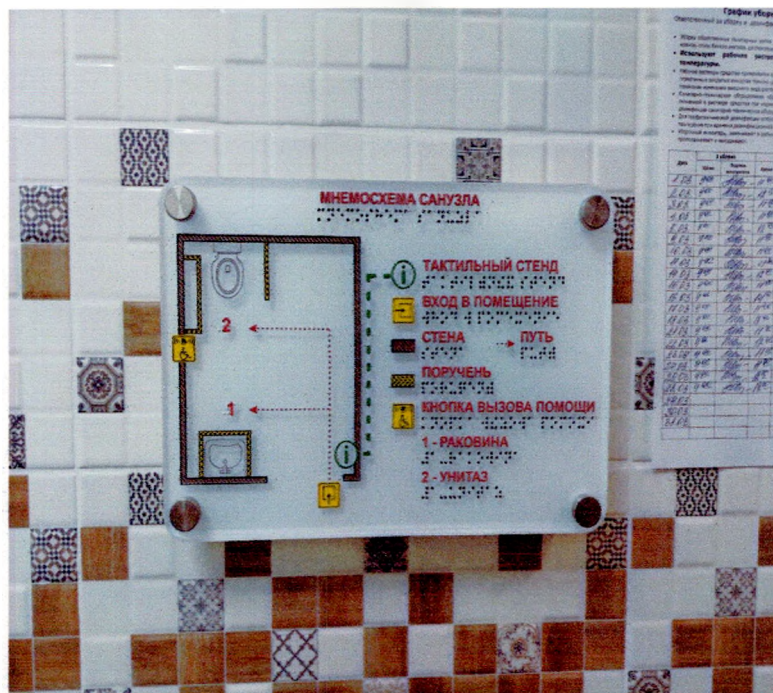


Рис.32



Рис.33



Рис. 34



Рис. 35



Рис. 36



Рис. 37

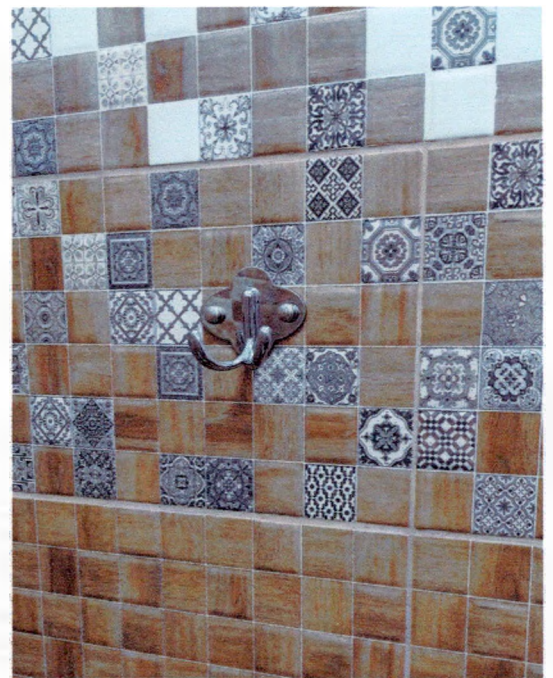


Рис. 38

6. Системы информации на объекте.

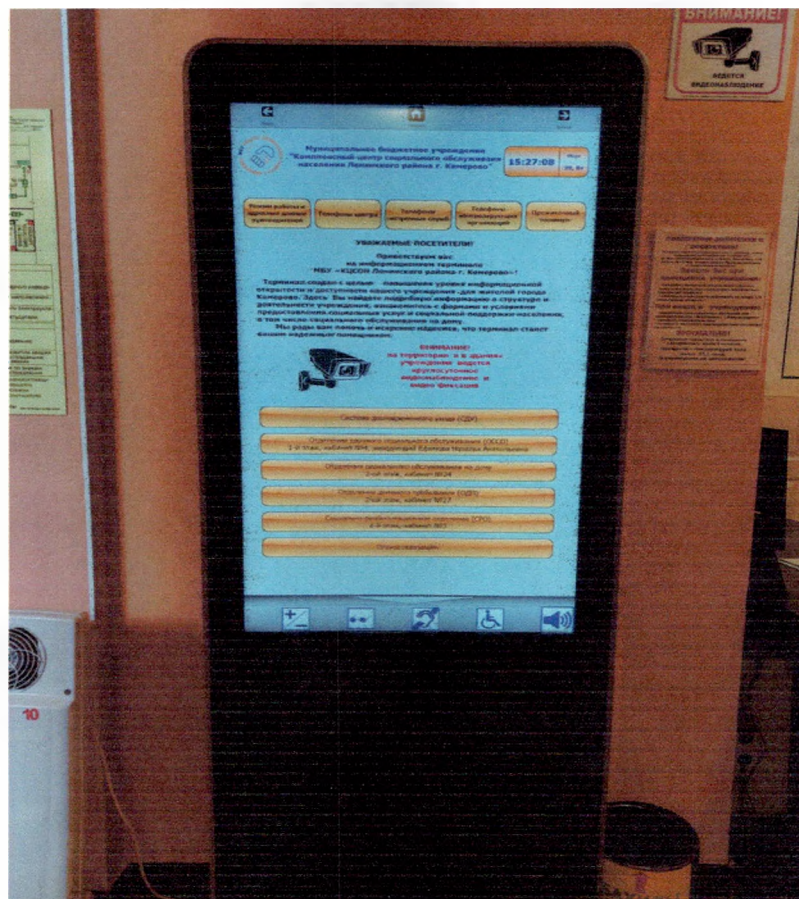


Рис.39



Рис.40

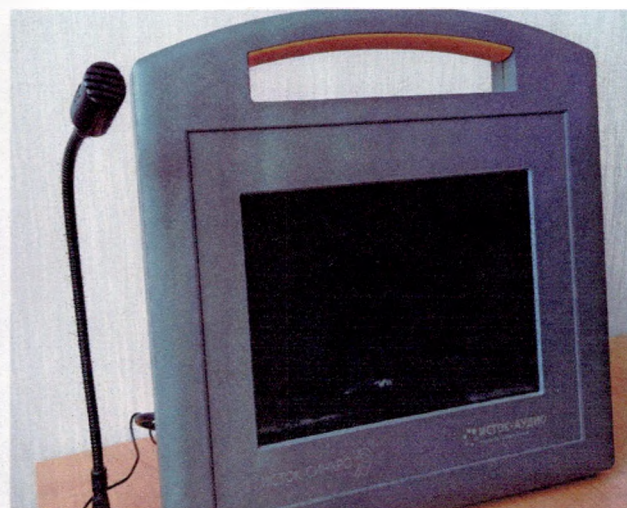


Рис.41



Рис.42



Рис.43



Рис.44